

GAMME
| VIT COMFORT |

STORE INTÉGRÉ LINE PRIVATE

POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL : MAISONS, APPARTEMENTS...

Suite à votre demande de prix ou à votre commande, merci de nous retourner ce questionnaire en y indiquant toutes les précisions utiles.

☐ Etude ☐ Devis ☐ Commande Date :

Client : Réf. chantier :

Altitude du lieu de pose : m.

Type de châssis :

☐ Fixe ☐ Battant ☐ Coulissant

Type de menuiserie :

☐ Bois ☐ Alu ☐ PVC ☐ Acier

☐ Cas N°1 • Usage intérieur



Passez directement à la page 2

☐ Cas N°2 • Usage extérieur

Détermination des échauffements et éventuels risques de casse thermique.

Localisation : ☐ Zone côtière ☐ Zone urbaine ☐ Local climatisé ☐ Local chauffé

Département de pose des vitrages :

Hauteur du verre par rapport au sol : m.

Exposition (indiquez toutes les expositions du chantier) :

☐ Nord ☐ Nord/Est ☐ Est ☐ Sud/Est
☐ Sud ☐ Sud/Ouest ☐ Ouest ☐ Nord/Ouest
☐ Ombres portées



Passez maintenant à la page 2


Le fonctionnement des stores est garanti 5 ans. Ne bénéficiant pas d'un avis technique, la garantie décennale des vitrages ne s'applique pas. De manière générale, la température maximale atteinte au niveau du joint de scellement ne doit pas dépasser 60° C. Pour le verre, tout est fonction de sa composition et du façonnage ou non des bords. La contrainte sur les joints de scellement ne doit pas dépasser 0,95 daN/cm.



Composition et dimensions des verres

Composition du verre :

côté extérieur

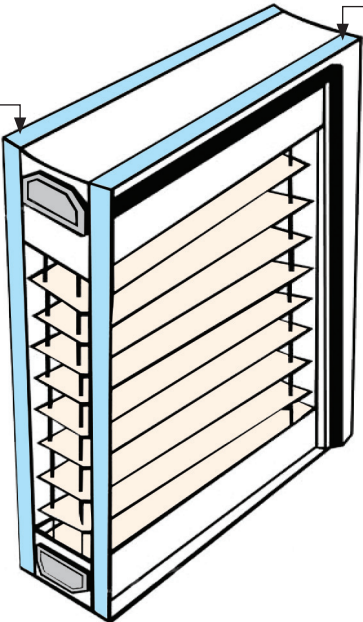


Composition du verre :

côté commande

Indiquez ci-dessous les quantités et dimensions en veillant au sens L x H.

Qté	Largeur en mm	Hauteur en mm	Orientable uniquement	Orientable et relevable	Position commande	
.....			☐	☐	☐ Gauche	☐ Droite
.....			☐	☐	☐ Gauche	☐ Droite
.....			☐	☐	☐ Gauche	☐ Droite
.....			☐	☐	☐ Gauche	☐ Droite
.....			☐	☐	☐ Gauche	☐ Droite
.....			☐	☐	☐ Gauche	☐ Droite
.....			☐	☐	☐ Gauche	☐ Droite
.....			☐	☐	☐ Gauche	☐ Droite
.....			☐	☐	☐ Gauche	☐ Droite
.....			☐	☐	☐ Gauche	☐ Droite

Choix du système de commande

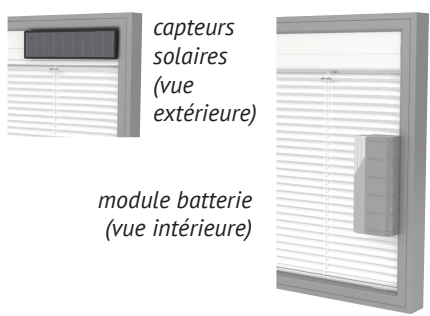	 ☐ Système S Cde manuelle magnétique glissante Store orientable ou orientable + relevable	 ☐ Système C Cde manuelle par... ☐ Bouton ☐ Cordon ☐ Tige Store orientable ou orientable + relevable sauf cde par tige : uniquement orientable	 ☐ Système W Cde avec capteurs solaires et batterie Store orientable ou orientable + relevable
Intercalaire 20 mm	☐ Warm edge gris ☐ Warm edge noir	☐ Warm edge gris ☐ Warm edge noir	☐ Warm edge gris ☐ Warm edge noir
Intercalaire 22 mm	Non disponible	☐ Warm edge gris ☐ Warm edge noir	☐ Warm edge gris ☐ Warm edge noir

Couleur du système de commande

Système S Curseur, guide latéral, caisson	☐ blanc ☐ beige ☐ gris
Système C	☐ Bouton (blanc uniquement) ☐ Mécanisme cordon (transparent uniquement) ☐ Tige (transparente uniquement)
Système W Module batterie	☐ blanc ☐ gris ☐ gris anthracite

Lamelles de stores

☐ S 102 blanc	☐ S 106 jaune
☐ S 125 blanc cassé	☐ S 130 vert tilleul
☐ S 142 bleu pastel	☐ S 149 blanc crème
☐ S 155 gris neutre	☐ S 156 gris pailleté
☐ S 157 gris irisé	

Vous pouvez maintenant nous envoyer le questionnaire.

Client VIT,
cliquez ici

ENVOI

Client ATV,
cliquez ici

ENVOI

Client VARNET,
cliquez ici

ENVOI

Client EURODECOR,
cliquez ici

ENVOI