

GAMME

VIT PROTECT

QUESTIONNAIRE FAÇADE/TOITURE

☐ Etude☐ Devis☐ Commande

Date :

Client :

Réf. chantier :

Description du vitrage

Nbre de verre(s) : ☐ simple vitrage ☐ double vitrage ☐ triple vitrage

Epaisseur de la lame : ☐ 6 mm ☐ 8 mm ☐ 10 mm ☐ 12 mm ☐ 14 mm
☐ 16 mm ☐ 18 mm ☐ 20 mm ☐ 22 mm ☐ 24 mm

Verre 1 : ☐ monolithique ☐ feuilleté

Verre 2 : ☐ monolithique ☐ feuilleté

Verre 3 : ☐ monolithique ☐ feuilleté

Disposition

Chassis : ☐ Mobile ☐ Fixe

Pose : ☐ Verticale ☐ Inclinée à ° / horizontale

Hauteur vitrage : mm

Largeur vitrage : mm

Nbre d'appuis : ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Bord(s) libre(s) : ☐ petit(s) ☐ grand(s)

Point haut du vitrage : ☐ < 6 m du sol ☐ > 6 m du sol

Localisation

Calcul pour un vitrage : ☐ Intérieur ☐ Extérieur

Altitude : m

Ville de pose :

Situation : ☐ centre grande ville ☐ banlieue / petite ville ☐ campagne bocage
☐ rase campagne ☐ bord de mer ou lac

Hauteur du bâtiment au-dessus du sol :
☐ 0 à 9 m ☐ 9 à 18 m ☐ 18 à 28 m ☐ 28 à 40 m ☐ 40 à 100 m

POUR LES VITRAGES DE FAÇADE, LA PAGE 2 NE VOUS CONCERNE PAS.

VOUS POUVEZ DONC CLIQUER CI-DESSOUS POUR ENVOYER VOTRE QUESTIONNAIRE.

Client VIT,
cliquez ici

ENVOI

Client ATV,
cliquez ici

ENVOI

Client VARNET,
cliquez ici

ENVOI

Client EURODECOR,
cliquez ici

ENVOI

POUR LES VITRAGES DE TOITURE,



ALLEZ EN PAGE 2
POUR COCHER
LE FACTEUR
D'ACCUMULATION


Facteur d'accumulation

Définition de la toiture $\beta \leq 60^\circ$

μ

- Vitrages de toitures supérieures n'allant pas jusqu'au pied de rampant, quelle que soit l'altitude, à 1 versant ou 2 versants.


☐ 0,8

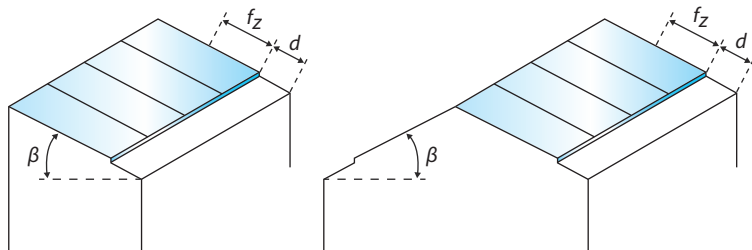

- Sauf dans la zone f_z lorsque :
 $15^\circ < \beta \leq 35^\circ$ et $0 \text{ m} < d \leq 1 \text{ m}$

☐ 1,6

f_z : zone d'application à considérer du coefficient μ lorsqu'il est égal à 1,6, $f_z = 1,00 \text{ m}$



- Vitrages situés en bord de toiture
sauf :

☐ 0,8

- à une altitude supérieure à 500 m dans la zone f_z


☐ 1,6

- à une altitude inférieure ou égale à 500 m
avec possibilité d'accumulation de neige
en bord de toiture (par exemple obstacle en
résurgence du plan de toiture) dans la zone f_z

☐ 1,6


f_z : zone d'application à considérer du coefficient μ lorsqu'il est égal à 1,6, $f_z = 0,50 \text{ m}$

- Toitures à redans *

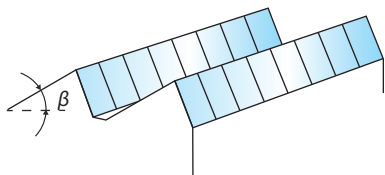


* Par convention, β est le plus petit des 2 angles,
quelque soit la situation de la partie vitrée.

- Toitures courbes sur
les parties où $30^\circ < \beta \leq 60^\circ$




- Verrières inférieures sur pignon

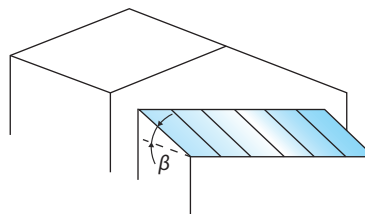

☐ 1,6

- Verrières susceptibles de recevoir de la neige d'une toiture supérieure

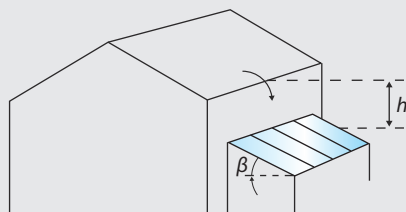

- $3 \text{ m} \leq h \leq 6 \text{ m}$ et $\beta < 30^\circ$

☐ 2,2

- dans tous les autres cas pour lesquels $h \leq 6 \text{ m}$

☐ 1,6

- $h > 6 \text{ m}$

☐ 2,8

Vous pouvez maintenant nous envoyer le questionnaire.

Client VIT,
cliquez ici

ENVOI

Client ATV,
cliquez ici

ENVOI

Client VARNET,
cliquez ici

ENVOI

Client EURODECOR,
cliquez ici

ENVOI