GAMME
| VIT COMFORT |

STORE INTÉGRÉ LINE SLIM SL 16

POUR UN USAGE TERTIAIRE : ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS...

Suite à votre demande de prix ou à votre commande, merci de nous retourner ce questionnaire en y indiquant toutes les précisions utiles.

☐ **Etude** ☐ **Devis** ☐ **Commande** **Date :** .....

Client : ..... **Réf. chantier :** .....

Altitude du lieu de pose : ..... m.

Type de chassis :

☐ Fixe ☐ Battant ☐ Coulissant

Type de menuiserie :

☐ Bois ☐ Alu ☐ PVC ☒ Acier

☐ Cas N°1 • **Usage intérieur** → *Passez directement à la page 2*

☐ Cas N°2 • **Usage extérieur**

Détermination des échauffements et éventuels risques de casse thermique.

Localisation : ☐ Zone côtière ☐ Zone urbaine ☐ Local climatisé ☐ Local chauffé

Département de pose des vitrages : .....

Hauteur du verre par rapport au sol : ..... m.

Exposition (indiquez toutes les expositions du chantier) **:**

☐ Nord ☐ Nord/Est ☐ Est ☐ Sud/Est
☐ Sud ☐ Sud/Ouest ☐ Ouest ☐ Nord/Ouest
☐ Ombres portées

→ *Passez maintenant à la page 2*

Le fonctionnement des stores est garanti 5 ans. Ne bénéficiant pas d'un avis technique, la garantie décennale des vitrages ne s'applique pas. De manière générale, la température maximale atteinte au niveau du joint de scellement ne doit pas dépasser 60° C. Pour le verre, tout est fonction de sa composition et du façonnage ou non des bords. La contrainte sur les joints de scellement ne doit pas dépasser 0,95 daN/cm.

Composition et dimensions des verres

Composition du verre :

côté commande

.....

Composition du verre :

côté extérieur

.....

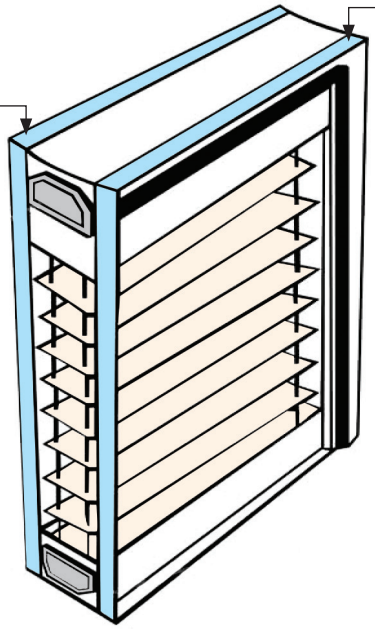

Indiquez ci-dessous les quantités et dimensions en veillant au sens L x H.
Surface maxi avec système de commande **C** (par cordon) : **2,5 m²**
Surface maxi avec système de commande **S** (par curseur magnétique glissant) : **1,6 m²**

Qté	Largeur en mm	Hauteur en mm	Position commande
.....	.....	.....	☐ Gauche ☐ Droite
.....	.....	.....	☐ Gauche ☐ Droite
.....	.....	.....	☐ Gauche ☐ Droite
.....	.....	.....	☐ Gauche ☐ Droite
.....	.....	.....	☐ Gauche ☐ Droite
.....	.....	.....	☐ Gauche ☐ Droite
.....	.....	.....	☐ Gauche ☐ Droite
.....	.....	.....	☐ Gauche ☐ Droite
.....	.....	.....	☐ Gauche ☐ Droite
.....	.....	.....	☐ Gauche ☐ Droite

Choisissez maintenant en page 3 votre système de commande et la couleur des lamelles.

Choix du système de commande et couleur

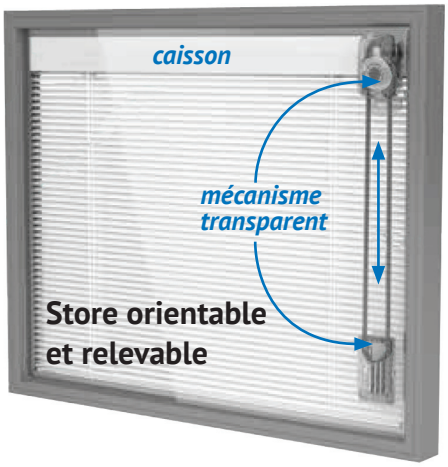

☐ **Système de commande C (cordon)**

Coloris mécanisme cordon : transparent uniquement.
Cordelette : elle sera de la même couleur que celle que vous choisirez pour les lamelles du store *(au bas de cette page)*.

Couleur caisson :

☐ Blanc **S 102** ☐ Beige **S 149** ☐ Gris **S 157**

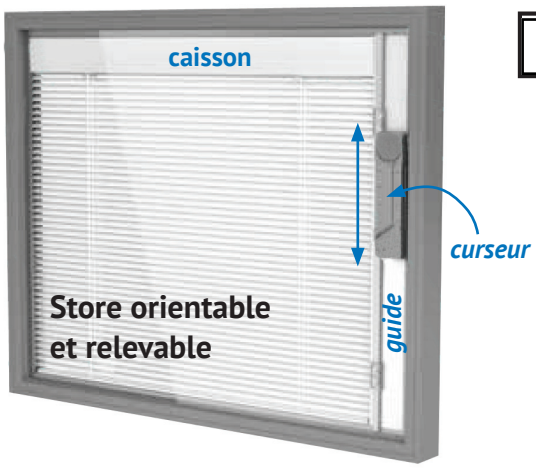

☐ **Système de commande S (commande manuelle magnétique glissante)**

Couleur caisson et guide latéral :

☐ Blanc **S 102** ☐ Beige **S 149** ☐ Gris **S 157**

Couleur curseur :

☐ Blanc **S 102** ☐ Beige **S 149** ☐ Gris **S 157**

Choix du coloris de l'intercalaire (16 mm)

☐ Warm edge gris ☐ Warm edge noir

Choix du coloris des lamelles (10 mm)

☐ Blanc **S 102** ☐ Beige **S 149** ☐ Gris **S 157**

Vous pouvez maintenant nous envoyer le questionnaire.

Client VIT, cliquez ici ENVOI | Client ATV, cliquez ici ENVOI | Client VARNET, cliquez ici ENVOI | Client EURODECOR, cliquez ici ENVOI

VIT • 233 route de Guichard
71600 HAUTEFOND
Tél. 03 85 81 48 08 • contact@vit.fr

ATV • 8 rue de l'Hormet • 42160 SAINT-CYPRIEN • Tél. 04 77 36 90 06 • atv@vit.fr
VARNET • 61 rue L. et G. Bazinet 39300 CHAMPAGNOLE • Tél. 03 84 52 05 89 • varnet@vit.fr
EURODECOR • Rue G. Eiffel, ZAC de la Jordanne • 15003 AURILLAC • Tél. 04 71 63 74 13 • contact@eurodecor15.com